

### KURZBESCHREIBUNG


MOTUL® ist ein sprühfähiges Dichtmittel für Reifen. Repariert und füllt Reifen ohne Ausbau und ohne Werkzeug wieder auf. Die Formel auf Latexbasis beeinträchtigt weder Schlauch noch Reifen. Geeignet für PKW-Reifen - mit oder ohne Schlauch.

### PERFORMANCE & BESONDERE VORTEILE

- Produkt auf Latex-Basis: Beschädigt weder Reifen noch Luftkammern.
- Repariert und pumpt den Reifen wieder auf - ohne Demontage oder Werkzeugeinsatz.
- Die Formel auf Latexbasis beeinträchtigt weder Reifen noch Rad. Der Schlauch bzw. Reifen darf jedoch nicht gerissen sein und der Reifen muß noch vollständig auf der Felge sitzen.
- Ausreichend für Räder bis 16 Zoll Radgröße. Bei größeren Reifen eine zusätzliche Dose verwenden

### ANWENDUNGSHINWEISE

Bei kaltem Wetter, wenn die Temperatur unter 0°C ist Dose am Heizungsgebläse vorwärmen. Reifen prüfen, ggfs. das Objekt entfernen und Ventil durch Drehen des Rades in die Position 10.00 - 14.00 Uhr bringen. Sprühdose gut aufschütteln. Schlauch an den Ventileinsatz schrauben, die Sprühdose in Überkopfposition bringen, die Kappe entfernen und durch Drücken des Sprühkopfes den Reifen ausreichend aufpumpen. Anschließend die Fahrt 10 – 20 km mit angepasster Geschwindigkeit fortsetzen, damit sich das Produkt optimal verteilt. Den Reifendruck überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

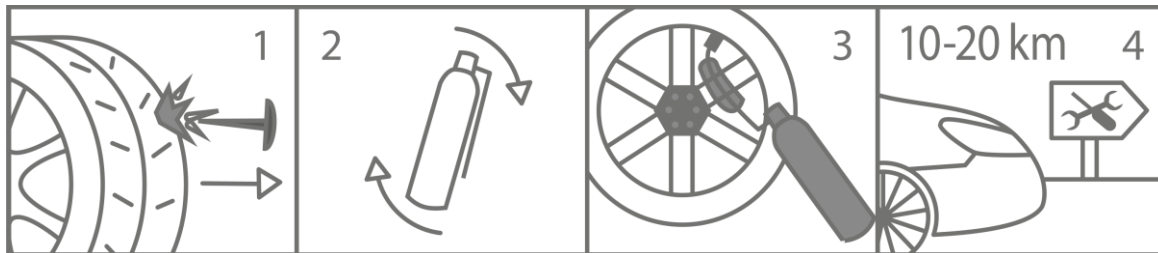

Sprühdose so am Fahrzeug verstauen, das keine Beschädigungen durch Stöße bzw. Scheuern anderen Bauteilen auftreten. Reifendruck überprüfen und die Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortsetzen, um das Produkt optimal zu verteilen. Das Produkt behebt den Schaden jedoch nicht langfristig; deshalb sollte so bald wie möglich ein „klassischer“ Reifenwechsel durchgeführt werden!

### SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf dem Etikett der Verpackung.

## **LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN**

12 x 500ml Spraydose